





Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon & Akustik Panel □□□□□
Optik	19° 30° 55° Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1040 lm / 1440 lm / 2080 lm / 720 lm
Tüketim Gücü	13 W / 18 W / 26 W / 9 W
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli



Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Teknik Çizim

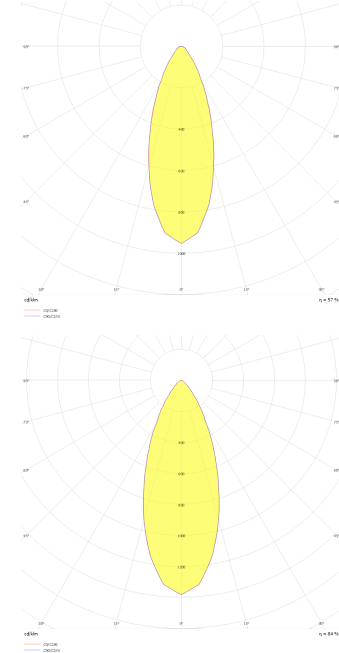

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	RNB 008 009 009A 8040 10 40 SD 44 00 OB	9	720	>80	4000	40° Reflektör	Ø80x95
	RNB 008 009 0013A 8040 10 40 SD 44 00 OB	13	1040	>80	4000	40° Reflektör	Ø80x95
	RNB 010 009 018A 8040 10 40 SD 44 00 OB	18	1440	>80	4000	40° Reflektör	Ø80x95
	RNB 010 010 026A 8040 10 40 SD 44 00 OB	26	2080	>80	4000	40° Reflektör	Ø100x95