





Armatür Grubu	Yol Aydınlatma & Projektör
Armatür Rengi	RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □□□□□
Optik	Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +55°C
Işık Akısı	10900 lm / 4800 lm / 7800 lm / 9600 lm
Tüketim Gücü	100 W / 40 W / 60 W / 80 W
Armatür Verimliliği	120 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>70
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

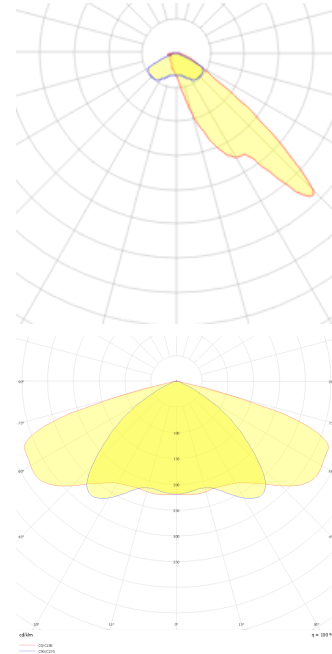

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PMT 028 033 040Y 8040 10 AS LN 66 00	40	4800	>70	4000	Asimetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 060Y 8040 10 AS LN 66 00	60	7800	>70	4000	Asimetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 080Y 8040 10 AS LN 66 00	80	9600	>70	4000	Asimetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 100Y 8040 10 AS LN 66 00	100	10900	>70	4000	Asimetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 040Y 8040 10 SM LN 66 00	40	4800	>70	4000	Simetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 060Y 8040 10 SM LN 66 00	60	7800	>70	4000	Simetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 080Y 8040 10 SM LN 66 00	80	9600	>70	4000	Simetrik Lensli	278x330x66
	PMT 028 033 100Y 8040 10 SM LN 66 00	100	10900	>70	4000	Simetrik Lensli	278x330x66